



TIPO DE PAREDE

Exterior

SOLUÇÃO : PEE12

Parede envolvente exterior elevada em alvenaria de Bloco Conforto® Leca® com reboco isolante weber.therm aislone e acabamento em revestimento colorido

DISTRITO	CONCELHO	U_{REF}
Aveiro	Águeda	0.4 W/m ² °C

COMPONENTES DA SOLUÇÃO	ESPESSURA/TIPO	PREÇO/m ² (Material Mão de Obra)
Bloco Conforto® Leca® 35x20x35 assente com weber.tec AM5	35 cm	€23.72 €17.50
Sistema weber.therm mechanic (sem acabamento)	4 cm	€28.90 €14.50
Acabamento final	weber.rev naturkal	€3.60 €10.50
reboco interior weber.rev ip	2.0 cm	€3.58 €6.50
acab interior weber.rev liso	Massa para estancar paredes interiores	€0.65 €5.00

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA


U da Solução:
0.34 W/m²°C

U referência:
0.4 W/m²°C

U objetivo:
0.4 W/m²°C

CUSTOS	
TOTAL MATERIAL	60.45 €/m ²
TOTAL MÃO-DE-OBRA	54.00 €/m ²
TOTAL	114.45 €/m ²

GRÁFICO ACÚSTICO

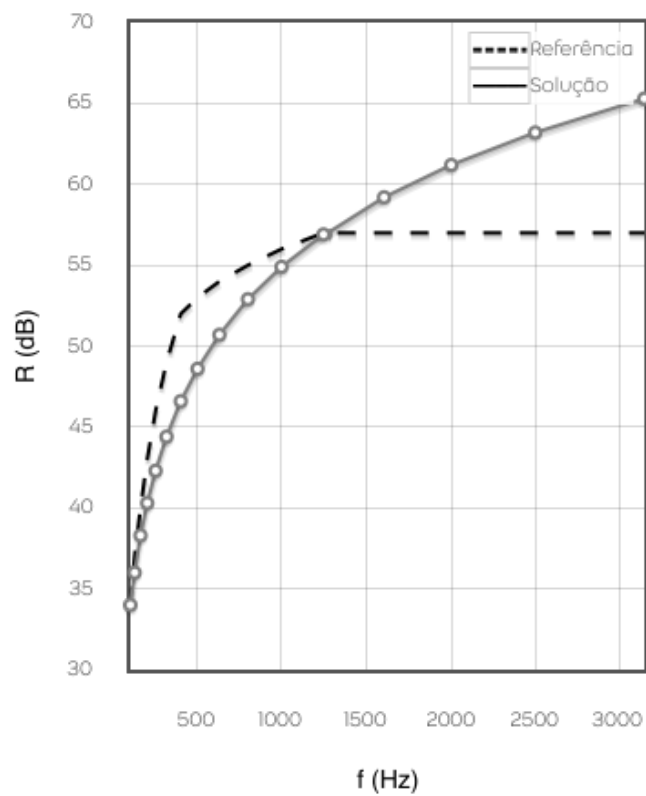

Rw

53 dB