



## TIPO DE PAREDE

Interior

## SOLUÇÃO : PIM1

Parede interior de meiação em alvenaria de Bloco Isolsónico® Leca® com reboco mineral e acabamento estanhado em ambas as faces

DISTRITO	CONCELHO	$U_{REF}$
Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável

COMPONENTES DA SOLUÇÃO	ESPESSURA/TIPO	PREÇO/m <sup>2</sup> (Material   Mão de Obra)
Bloco Isolsónico® Leca® assente com weber.tec AM5	25 cm	€14.88   €16.25
reboco interior weber.rev ip	1.0 cm	€1.79   €6.50
acab interior weber.rev liso	Massa para estanhar paredes interiores	€0.65   €5.00
reboco interior weber.rev ip	1.5 cm	€2.69   €6.50
acab interior weber.rev liso	Massa para estanhar paredes interiores	€0.65   €5.00

## COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA


U da Solução:  
0.79 W/m<sup>2</sup>°C

U referência:  
Não aplicável

U objetivo:  
Não aplicável

CUSTOS	
TOTAL MATERIAL	20.66 €/m <sup>2</sup>
TOTAL MÃO-DE-OBRA	39.25 €/m <sup>2</sup>
TOTAL	59.91 €/m <sup>2</sup>

## GRÁFICO ACÚSTICO

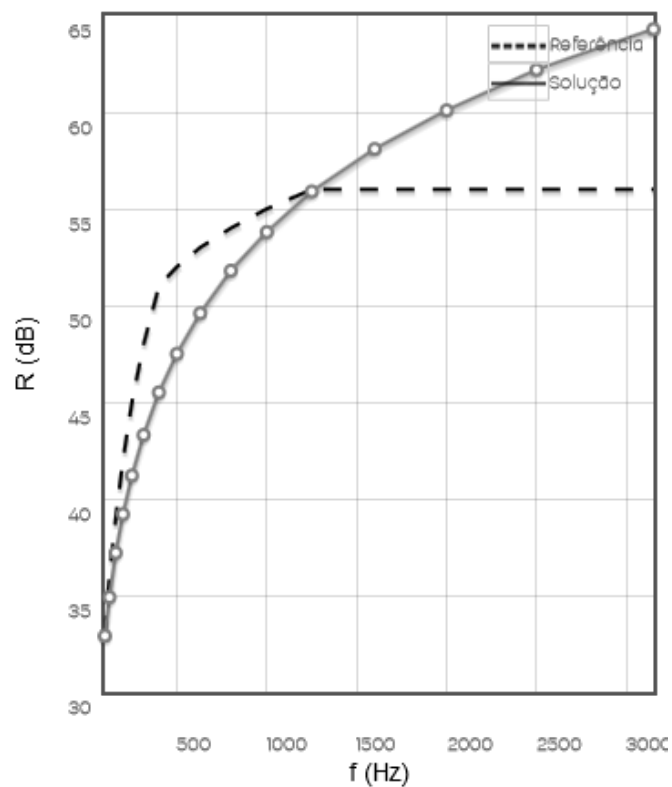

R<sub>w</sub>

52 dB