



TIPO DE PAREDE

Interior

SOLUÇÃO : PE11

Parede de envolvente interior em alvenaria em Bloco Isolsónico® Leca® com reboco isolante weber.therm aislone e acabamento em revestimento acrílico colorido numa face e reboco mineral e acabamento estanhado na outra

DISTRITO	CONCELHO	U_{REF}
Lisboa	Loures	0.5 W/m ² °C

COMPONENTES DA SOLUÇÃO	ESPESSURA/TIPO	PREÇO/m ² (Material Mão de Obra)
Bloco Isolsónico® Leca® assente com weber.tec AM5	25 cm	€14.88 €16.25
Sistema weber.therm mechanic (sem acabamento)	4 cm	€28.90 €14.50
Acabamento final	weber.plast decor	€5.70 €10.50
reboco interior weber.rev ip	2.0 cm	€3.58 €6.50
acab interior weber.rev liso	Massa para estanhar paredes interiores	€0.65 €5.00

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA


U da Solução:
0.45 W/m²°C

U referência:
0.5 W/m²°C

U objetivo:
0.5 W/m²°C

CUSTOS	
TOTAL MATERIAL	53.71 €/m ²
TOTAL MÃO-DE-OBRA	52.75 €/m ²
TOTAL	106.46 €/m ²

GRÁFICO ACÚSTICO

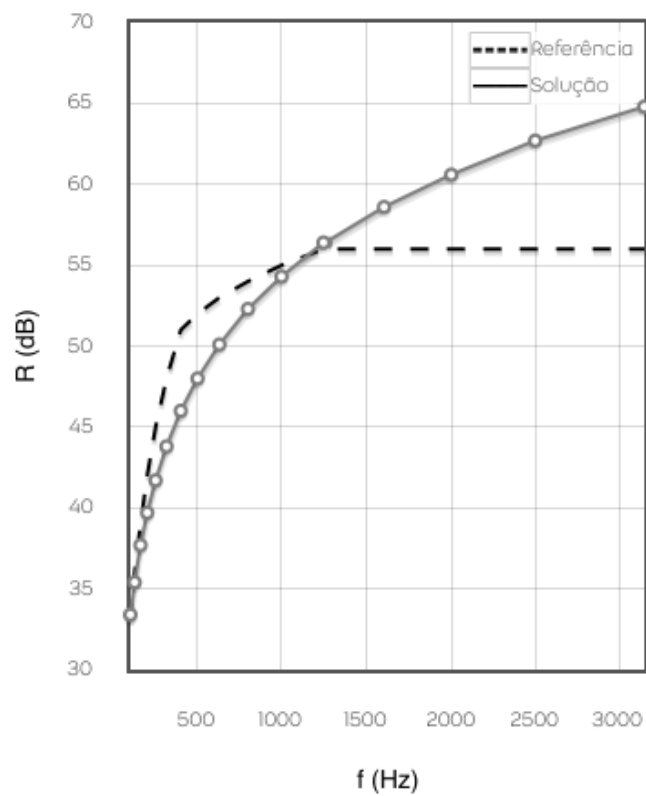

Rw

52 dB