



## TIPO DE PAREDE

Interior

## SOLUÇÃO : PE11

Parede de envolvente interior em alvenaria em bloco Isolsónico® Leca® com reboco isolante weber.therm aislone e acabamento em revestimento acrílico colorido numa face e reboco mineral e acabamento estanhado na outra

DISTRITO	CONCELHO	$U_{REF}$
Aveiro	Águeda	0.4 W/m <sup>2</sup> °C

COMPONENTES DA SOLUÇÃO	ESPESSURA/TIPO	PREÇO/m <sup>2</sup> (Material   Mão de Obra)
Bloco Isolsónico® Leca® assente com weber.tec AM5	25 cm	€14.88   €16.25
Sistema weber.therm mechanic (sem acabamento)	5 cm	€35.35   €19.00
Acabamento final	weber.plast decor M	€5.70   €10.50
reboco interior weber.rev ip	1.5 cm	€2.69   €6.50
acab interior weber.rev liso	Massa para estanhar paredes interiores	€0.65   €5.00

## COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA


U da Solução:  
0.43 W/m<sup>2</sup>°C

U referência:  
0.4 W/m<sup>2</sup>°C

U objetivo:  
0.4 W/m<sup>2</sup>°C

CUSTOS	
TOTAL MATERIAL	59.27 €/m <sup>2</sup>
TOTAL MÃO-DE-OBRA	57.25 €/m <sup>2</sup>
TOTAL	116.52 €/m <sup>2</sup>

## GRÁFICO ACÚSTICO

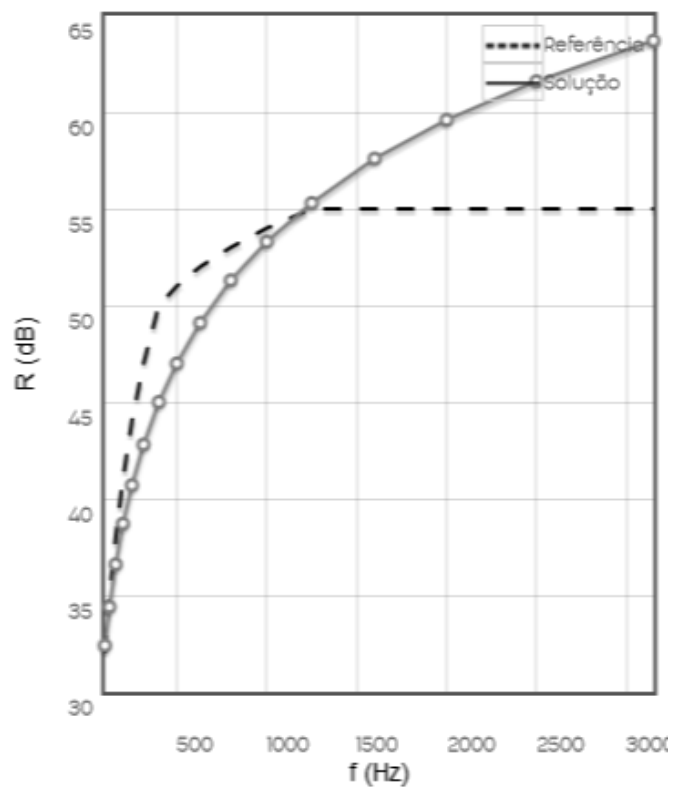

Rw

51 dB