



TIPO DE PAREDE

Interior

SOLUÇÃO : PE11

Parede de envolvente interior em alvenaria em Bloco Isolsónico® Leca® com reboco isolante weber.therm aislone e acabamento em revestimento acrílico colorido numa face e reboco mineral e acabamento estanhado na outra

DISTRITO	CONCELHO	U_{REF}
Aveiro	Águeda	0.4 W/m ² °C

COMPONENTES DA SOLUÇÃO	ESPESSURA/TIPO	PREÇO/m ² (Material Mão de Obra)
Bloco Isolsónico® Leca® assente com weber.tec AM5	25 cm	€14.88 €16.25
Sistema weber.therm mechanic (sem acabamento)	2 cm	€15.95 €14.50
Acabamento final	weber.rev naturkal	€3.60 €10.50
reboco interior weber.rev ip	1.5 cm	€2.69 €6.50
acab interior weber.rev liso	Massa para estanhar paredes interiores	€0.65 €5.00

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA


U da Solução:
0.58 W/m²°C

U referência:
0.4 W/m²°C

U objetivo:
0.4 W/m²°C

CUSTOS	
TOTAL MATERIAL	37.77 €/m ²
TOTAL MÃO-DE-OBRA	52.75 €/m ²
TOTAL	90.52 €/m ²

GRÁFICO ACÚSTICO

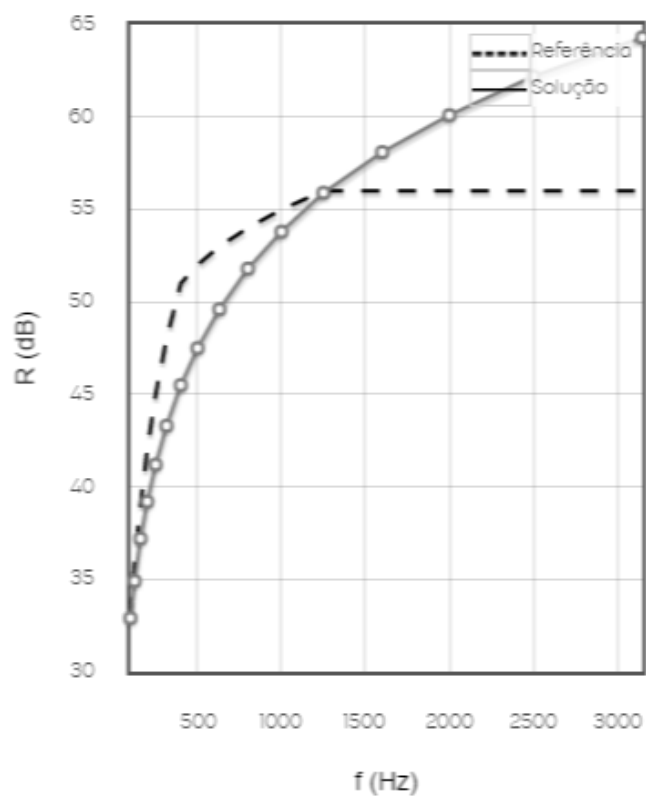

Rw

52 dB