



## TIPO DE PAREDE

Exterior

## SOLUÇÃO : PEE5/PEE10

Parede térrea/elevada de envolvente exterior em alvenaria de Bloco Conforto® Leca® rebocada com reboco mineral weber.rev classic e acabamento em revestimento colorido

DISTRITO	CONCELHO	$U_{REF}$
Vila Real	Boticas	0.4 W/m <sup>2</sup> °C

COMPONENTES DA SOLUÇÃO	ESPESSURA/TIPO	PREÇO/m <sup>2</sup> (Material   Mão de Obra)
Bloco Conforto® Leca® 35x20x35 assente com weber.tec AM5	35 cm	€23.72   €17.50
reboco weber.rev classic	2.0 cm	€4.20   €6.50
Acabamento final	weber.plast decor	€5.70   €10.50
reboco interior weber.rev ip	1.5 cm	€2.69   €6.50
acab interior weber.rev liso	Massa para estancar paredes interiores	€0.65   €5.00

## COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA


U da Solução:  
0.49 W/m<sup>2</sup>°C

U referência:  
0.4 W/m<sup>2</sup>°C

U objetivo:  
0.4 W/m<sup>2</sup>°C

CUSTOS	
TOTAL MATERIAL	36.96 €/m <sup>2</sup>
TOTAL MÃO-DE-OBRA	46.00 €/m <sup>2</sup>
TOTAL	82.96 €/m <sup>2</sup>

## GRÁFICO ACÚSTICO

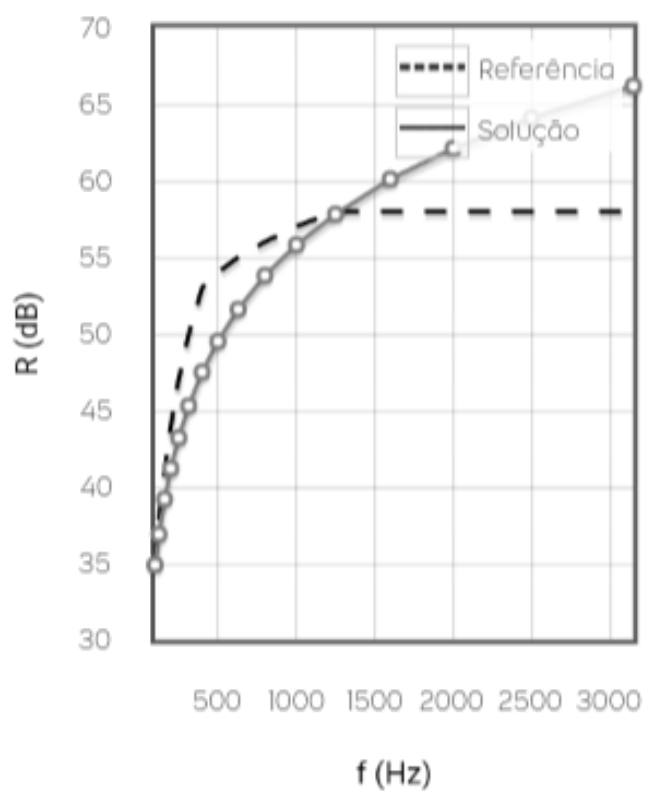

Rw

54 dB