



TIPO DE PAREDE

Exterior

SOLUÇÃO : PEE1

Parede enterrada/semi-enterrada de envolvente exterior em pano simples com alvenaria de Bloco Conforto® Leca®

| DISTRITO | CONCELHO | U _{REF} |
|---------------|---------------|------------------|
| Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável |

| COMPONENTES DA SOLUÇÃO | ESPESSURA/TIPO | PREÇO/m ² (Material Mão de Obra) |
|--|--|--|
| Bloco Conforto® Leca® 35x20x35 assente com weber.tec AM5 | 35 cm | €23.72 €17.50 |
| Impermeabilização com weber.tec superflex more | 0.4 cm | €11.43 €6.50 |
| reboco weber.rev classic | 1.5 cm | €3.15 €6.50 |
| Acabamento final | weber.plast decor M | €5.70 €10.50 |
| reboco interior weber.rev ip | 1.5 cm | €2.69 €6.50 |
| acab interior weber.rev liso | Massa para estancar paredes interiores | €0.65 €5.00 |

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA


U da Solução:
0.49 W/m²°C

U referência:
Não aplicável

U objetivo:
Não aplicável

| CUSTOS | |
|-------------------|------------------------|
| TOTAL MATERIAL | 47.34 €/m ² |
| TOTAL MÃO-DE-OBRA | 52.50 €/m ² |
| TOTAL | 99.84 €/m ² |

GRÁFICO ACÚSTICO

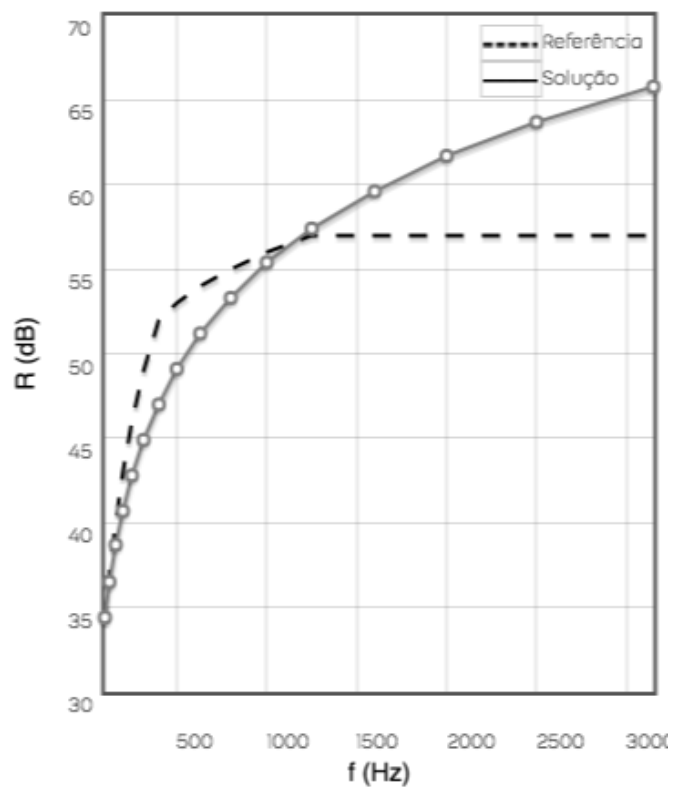

Rw

53 dB